

Karta techniczna PDF USPAE208T20CC




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	47 mm
A1	30 mm
B	34 mm
d	40 mm
Dz	88 mm
E	15 mm
G	R1/8"
H	49,20 mm
H1	13 mm
H2	99 mm
J	88,90 mm
L	116 mm
L1	27 mm
N	M12 mm
s1	17 mm
S	9 mm
Z	69,70 mm

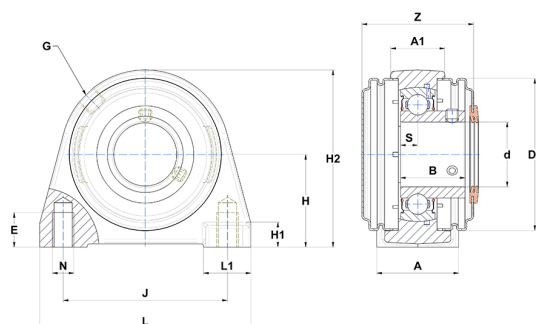

Parametry

C	32,60 kN
C0	19,90 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	1,75 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PAE208N
Oznaczenie łożyska	US208G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywki	SCC208
Oznaczenie otwartej pokrywki	SCO20840