


## Karta techniczna PDF USPH202T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |        |
|-----------------|--------|
| A               | 38 mm  |
| A1              | 19 mm  |
| B               | 22 mm  |
| d               | 15 mm  |
| G               | M6x1   |
| H               | 70 mm  |
| H1              | 13 mm  |
| H2              | 97 mm  |
| J               | 95 mm  |
| L               | 127 mm |
| L1              | 48 mm  |
| N               | 12 mm  |
| N1              | 16 mm  |
| s1              | 11 mm  |
| S               | 6 mm   |

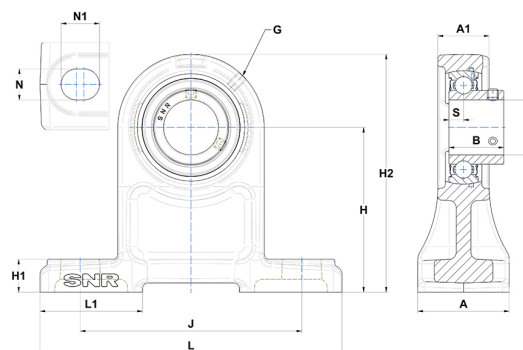

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -40 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,68 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PH203      |
| Oznaczenie łożyska                           | US202G2T04 |