


## Karta techniczna PDF USPP20210




### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 25,40 mm |
| A1 | 15,90 mm |
| B  | 22 mm    |
| d  | 15,88 mm |
| H  | 22,20 mm |
| H1 | 2,40 mm  |
| H2 | 43,20 mm |
| J  | 68 mm    |
| L  | 85,70 mm |
| N  | 9 mm     |
| s1 | 11 mm    |
| S  | 6 mm     |

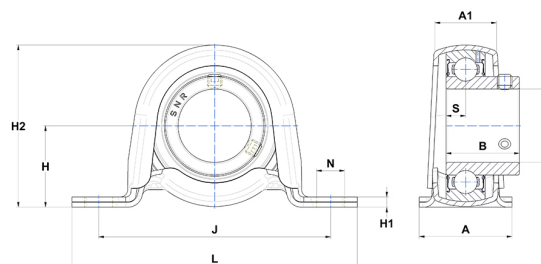

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 9,55 kN |
| C0     | 4,78 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,18 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PP203     |
| Oznaczenie łożyska                           | US20210G2 |