


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 222 C3	6222 C3			

Karta techniczna PDF ZLOE 222/1 B



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

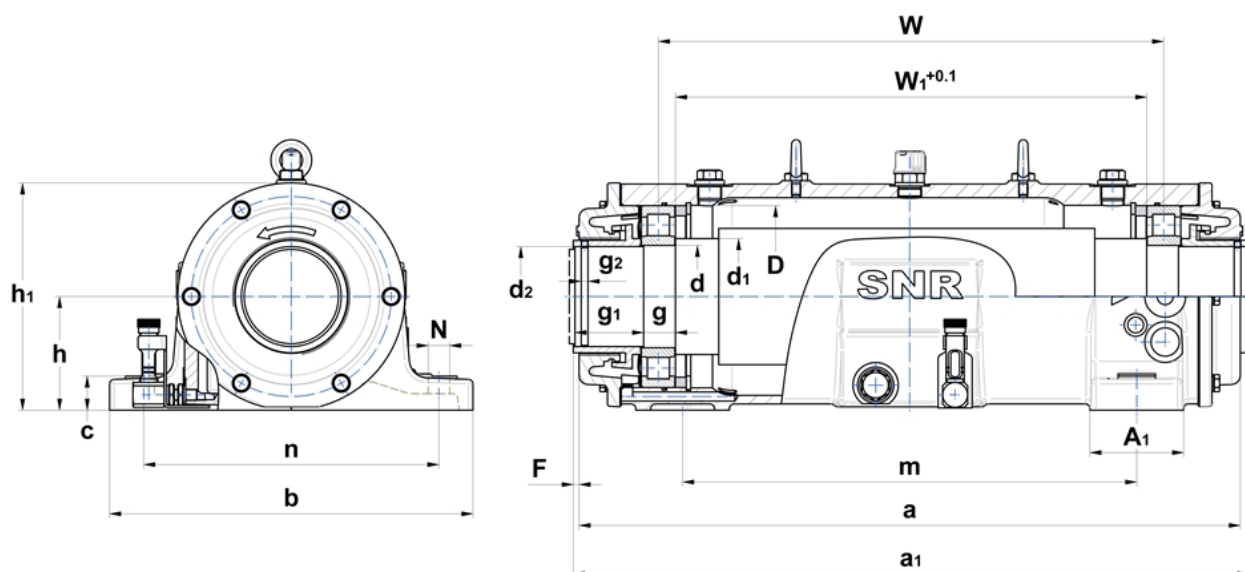

Dane techniczne	
d	110 mm
d1	122 mm
d2	108 mm
a	688,50 mm
a1	715,50 mm
b	400 mm
c	36 mm
g	36 mm
g1	58 mm
g2	6 mm
h	125 mm
h1	254 mm
m	480 mm
n	320 mm
N	24 mm
F	12 mm
W	536,50 mm
W1	498,50 mm
A1	90 mm
D	200 mm
poziom oleju	40 - 45 mm
Ilość oleju	1,70 cm ³
waga oprawy	85 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
Śruby pokrywy	M10x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	35 Nm